Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants

EPREUVE E2: Etude d'un ouvrage

SESSION 2009

OPTIMISATION DE L'ECLAIRAGE DU CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

P 2 / 35 SOMMAIRE DOSSIER TECHNIQUE

DOSSIER TECHNIQUE P3 à P17/35

SOMMAIRE DOSSIER RESSOURCES P 18 / 35

DOSSIER RESSOURCES P 19 à P 35 / 35

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants Durée : 5 heures Dossier technique et Épreuve : E2 Page: 1/35

0906-EEE EO

ressources

Coefficient: 5

SOMMAIRE DOSSIER TECHNIQUE


PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS	P 3 / 35
PLAN POLE C NIVEAU 1	P 4 / 35
SYNOPTIQUE RESEAU DE DISTRIBUTION PÔLE C	P 5 / 35
PLANNING MENSUEL DE DISPONIBILITE DU PERSONNEL	P 6 / 35
SCHEMAS ELECTRIQUES TABLEAU DIVISIONNAIRE TD4N	P 7 à P 10 / 35
SCHEMAS ELECTRIQUES TGBT P4	P 11 et P 12 / 35
SYNOPTIQUE RACCORDEMENT DES AUTOMATES A LA GTC	P 13 / 35
RACCORDEMENT A.P.I. MAITRE COURANTS FORTS	P 14 / 35
PLAN DE LA VOIE DE CIRCULATION GEN 1556	P 15 / 35
NORME NBN EN 12464-1 RELATIVE A L'ECLAIRAGE EN MILIEU HOSPITALIER	P 15 / 35
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR CTA 25	P 16 / 35
CAISSON DE TRAITEMENT D'AIR TYPE CCM	P 17 / 35

Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique, é	energie, équipements con	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Page : 2 /35
0906-EEE EO		Coefficient : 5	Paye . 2/35

PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS

L'hôpital Pierre BEREGOVOY inauguré en 2003 regroupe sur 5 niveaux (S1, N0, N1, N2, N3) les services de court séjour, les services médico-techniques, les services administratifs et logistiques.

Un niveau S2 est réservé aux TGBT, aux centrales de traitement d'air (CTA), au traitement des eaux etc...

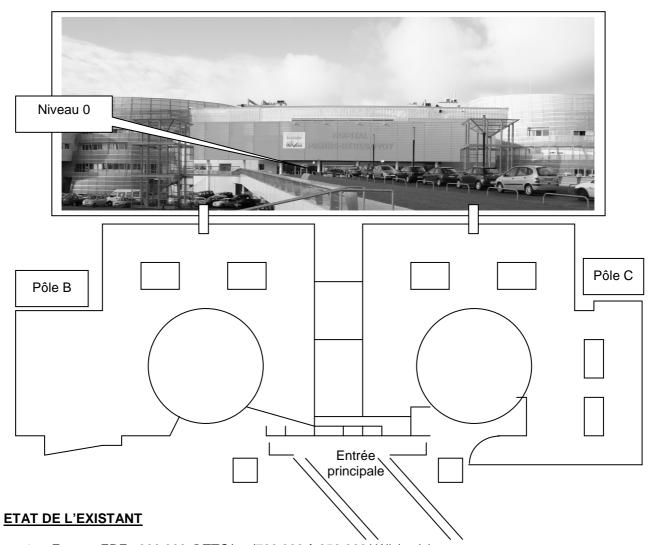

- ➤ Facture EDF: 300 000 € TTC/an (700 000 à 850 000 kWh/mois).
- Nombre total de points d'éclairage : 9 800 dont 50% dans les voies de circulations.
- Voies de circulations en éclairage permanent.
- Durée de vie des lampes réduite (maximum 3 ans).
- Consommation électrique non optimisée.

PROJET D'EVOLUTION DE L'INSTALLATION


L'éclairage de toutes les voies de circulation doit être réétudié afin de réaliser des économies d'énergie et de maintenance.

- > Remplacer l'éclairage permanent par un éclairage programmé.
- > Mettre des lampes à économie d'énergie avec des durées de vie plus importantes.

Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique, é	énergie, équipements cor	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Dogo : 2 /25
0906-EEE EO	•	Coefficient : 5	Page : 3 /35

PLAN POLE C NIVEAU 1

Les voies de circulation à l'intérieur de l'hôpital sont éclairées par des spots et des bandeaux lumineux composés de 1 tube fluorescent.

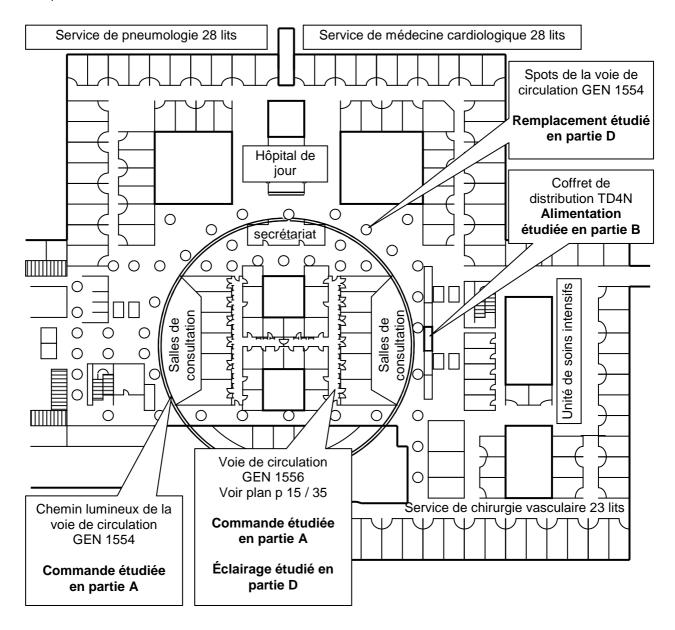

Fonctionnement souhaité :


voie de circulation GEN 1556 : 2/3 des bandeaux sont éclairés en permanence uniquement pendant les horaires de consultations. (du lundi au vendredi de 7h 30 à 21h 30 et le samedi de 7h 30 à 12h)

Les autres bandeaux fonctionnent en télérupteur pendant les horaires de consultations, le reste du temps en minuterie (5 min).

voie de circulation GEN 1554: Les spots ne fonctionnent que la nuit de 23h à 5h 30.

Les bandeaux lumineux fonctionnent le jour en fonction de la luminosité extérieure, la nuit de 23h à 5h 30 en fonction minuterie.

Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique, é	énergie, équipements con	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Dogo : 4 /25
0906-EEE EO	ressources	Coefficient : 5	Page : 4 /35

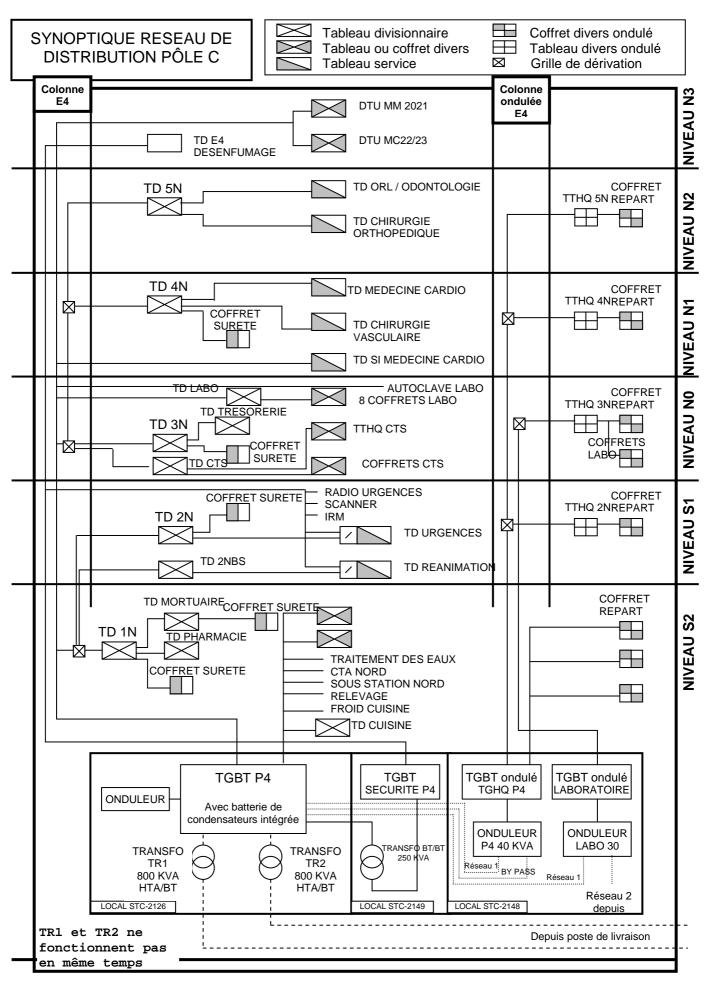

Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique, é	nergie, équipements con	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Dogo : 5 /25
0906-EEE EO	ressources	Coefficient : 5	Page : 5 /35

PLANNING MENSUEL DE DISPONIBILITE DU PERSONNEL

semaine 25 semaine 26	mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu vens	22 23 24 25 26 27 28 29 30	RecRecRec RH RH CA CA CA CA CA RH RH	H J73 J6 J6 RH RH J73 J73 J73 J73 J73 RH RH	RH Rec Rec J73 J73 RTT RH RH Rec RTT RTT J73 J73 J6 RH	ES102-0539	73 RH DS DS RH RH J73 J73 J73 DS J73 RH RH	J73 RH RH Rec Rec Rec RH	Rec Rec J73 J73 J73 RF	RAM RAM J73 J73 J73 J73	J73 J73 J73 J73 R₩	J73 Rec J73 J73 J6 RH J73 RH Rec J6 J6 RH RH	J73 RH RH CA CA CA CA	Repos hebdomadaire (RH)	RTT (RTT)	Congé annuel (CA)		s centrales de traitement d'air	STE : électriciens courants forts spécialisés dans la surveillance des autoclaves (stérilisation des instruments chirurgicaux)	es différents réseaux.	ur les chantiers).
semaine 24	lun marmer jeu ven sam dim lun	11 12 13 14 15 16 17 18	J73 J73 RH RH RH	RH J73 J73 Rec J73 J73 RH RH J73 RH	CA CA RH	RH J73 J73 DS J73 RH RH E	RH J6 J6 RecRec RH RH J73 J73 RH DS	RH J73 EG J73 J73 J73 RH RH J73 J73 J73 J73	RH J73 J73 RH J73 J73 J6 RH J6	RH J73 J73 J73 J73 J73 RH J73 J	RH FP FP FP FP RH RH J73 J	RH FP FP FP FP RH RH J73 J	RH Rec J73 J73 J6 J6 RH RH J73 J	(Je) 00/20h00 (Je)	Rec Récupération (Rec)	Y S		CTA : électriciens courants forts spécialisés dans la surveillance des centrales de traitement d'air	orts spécialisés dans la surveillance de	nts faibles spécialisés dans la téléphonie et les différents réseaux	CM : contremaître (planifie et suit les travaux mais n'intervient pas sur les chantiers)
semaine 23	marmer jeu vensam	ກ	J73 J73 J73 J73 J73 RH	Rec RH J73 J73 J6	J6 J6 J6 Rec RH RH	J73 CA CA CA CA RH	J73 J73 DS J73 J73 RH	Rec J73 J73 J6 J6 RH	Rec J73 J73 J73 J73 RH	J73 J73 J73 J73 J73 RF	FР FР FР FР Б	FP FP FP FP FP RH	J73 J73 J73 CA J73 RH	6h45/16h30 Essai Groupe (EG)	8h00/16h30 (J73)	Délégation syndicale (DS)	on (FP)	CTA : électriciens courants fo	STE : électriciens courants fo	Tél : électriciens courants fail	CM : contremaître (planifie et
	Salarié Spécial		+	BERNARD Tél	CHRISTOPHE CTA	DOMINIQUE STE	FRANÇOIS CTA	GERARD STE	JULIEN STE	MAURICE CM	PATRICK CTA	RENE Tél	SYLVAIN CTA	EG 6h45/16r	J73 8h00/16h	Délégatic	FP Formation (FP)	Spécialités			

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants Durée : 5 heures Dossier technique et Épreuve : E2 Page: 6/35

0906-EEE EO

ressources

Coefficient: 5

SCHEMAS ELECTRIQUES TABLEAU DIVISIONNAIRE TD4N

(E(F) Form		4																		Γ		Ī	1				Γ													FOLIO 7-1	Voir Fotio 8
1 (567)	10	1																																							
(1999)																	ļ			_				_	-		_											TS	GE		
(1999)	6																-																					EPAR	CLAIRA	-2477	4
Fig. 186 Fig. 187																																						י נם	ш	l° 408-	0554
Fig. 186 Fig. 187	8																																							ffaire N	Plan N°
(EEP)																	-																					T		Ā	
(EEP)	7																-																							FICATION	190554007B . DWG
(E(F) 11/2																	-																							IOOM	niers DAC
(E(F) 11/2						-		, •			•		•	-	•																							ΞØ		m E	Noms des fichiers DA(
(ERP)																	1																						on de l'eclaire	focument	
(ERP)								• •			• •						1																						Automatisatio	Création du c	5
1 (ERP)	5																-																					۵ ۷	80	4 <u>2</u>	Echelle 1/S-E
1 (ERP)				¥		• • •	• •	• •				• •		• •					• •						Ī													LIER			-
1 (ERP)	4																-												-									PITA	נו	2	
1 (ERP)								. : 03													23				.,													HOS			TD 4N
1 (ERP)	က							ZETIO	(O-	MI-KUM		[├	***********		+	\dagger			ZELIO			R02	DE! A!	<u>.</u>							٠	,	٠		,	TRE	L	J L	
1 (ERP)				.		de004 ·		• •										1		┞		-			با	reux	-	0	A						λ:	_	<u>а</u>	CEN			
(ERP)	2			-	**	4	1		I					1		(<u> </u>	-		Α×	11.12			Qde004	FUI AIDA(CCANTAGE GEN+155 chemin lumi	1380	S971NC	1+N 10		ပ	٠	٠	RELAIS	U1000R2	361.5	ZONE ER				
1			 #															.		\vdash	9	<u> </u>			+										_						BEL Cadex 55 71 24
CIRCUIT CIRCUIT CIRCUIT A A CONTracting Entreprise Centre A A CONTRACTING ENTREPRISE A A A CONTRACTING ENTREPRISE A A A A A A A A A	-								L		******	************		#	***************************************	acano editent	 - 	-	1111	φ	13,14,15,1			Qde004S	PAFC	684+1554							•		U1000R2V	561.5		>		Est	nost 01703 MRI : +33 (0)4 78
CIRCUIT COUTCE				T	П	Т	T	Т	1							Τ.	<u> </u>	4		┞			$\left\{ \right.$	L	-		¥		4	¥	∢		υĄ					0		acting e Centre	Lyon Mourice-de-Bey
				(6)			-10	>	₹	¥.) Hz						+	ᆂ			ES			<u>_</u>							e e		1			E		S		CON U Entrepris	Agence BP. 350 - St- 00
! ≶ ↑ 뿐		A	A.	-01 (ERF		JEI ITDE	TEO INC.	400	12.£	9.6	35										E BORN			U CIRCU		DESIGNATION	ANCE		Æ		n/Courb	DECLENCHEUR	BILITE	ACTIONNEURS		NC.	IONS	4	•		emin du Plon - (0)4 78 55 70
DAGE PINCIPAL OGGEN-ECL-01 (ERP) REGIME DE NEUTRE: TENSION: 400 Icc3 MAX: 12.6 Icc1 MAX: 9.6 FREQUENCE: 50 ORDES PE BORNIER NUMERO DE BORNE NUMERO DE BORNE NUMERO DE BORNE BORNIER NUMERO DE BORNE REPERE DU CIRCUIT REPERE DU CI		DINICIE E	TINCIE TINCIE	en-ECL-		SIME DE N	יטושור טר י	NOIS!	3 MAX :	1 MAX :	EQUENCE						g	L.		ORNIER	UMERO D	h FTAGE		EPERE DI				TYPE					SENSI	ACTION			BSERVATI				Z1 - 1, ch T#: +33


Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique, é	énergie, équipements cor	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Dogo : 7 /25
0906-EEE EO	ressources	Coefficient : 5	Page : 7 /35

-							_			\overline{T}		_	T	7		FOLIO 8	Voir Folio 8-2
10		1													ω		°,
6															DEPARTS ECLAIRAGE	Affaire N° 408-2477	0554
8	ZELIO Q3	1	ZELIO Q3	R4	RELAIS					-						Affaire N°	Plan N°
7	S (3de007)	*	ХР 25.26	Qde007	ECLAIRAGE GEN+1554	1455	S971NC10	4N 10A	U		RELAIS	U1000R2V	361.5	ZONE ERP		MODIFICATION	ers DAO FAIRE: 190554008B.DWG
9			XP 27.28.29.30	Qde007S	BAES GEN+1554							U1000R2V	561.5		T 0 u		Noms (
5	ZEUD 03	*	ZELIO Q3	R6	RELAIS					-					C C	Créat	# m
4	M	- W	XP 19.20	0de006	ECLAIRAGE GEN+1554	855	S971NC10	4N 10A	0	-	RELAIS	U1000R2V	361.5	ZONE ERP	RE HOSPITALIER	ERS	
3	*	# J. J. 1111	XP 21.22.23.24	Qde006S	BAES GEN+1554							U1000R2V	561.5		ITRE HOS	DE NEVERS	TD 4N
2	ZELIO Q1	W	ZELIO Q1	R1	RELAIS									,	CENT		
-	SD Adelons S	W	XP 17.18 4	Qde005	ECLAIRAGE GEN+1554 zone CB	1380	S971NC10	1+N 10A	· O		RFLAIS	U1000R2V	361.5	ZONE ERP	X	lg re Est	-Beynost 01703 MRDBEL Cadex Fox : +33 (0)4 78 55 71 24
$\mid \cdot \mid$	1NS / A A A 172	+ +				*		A A	*	-	¥ E		·ww		ALSTOM	Contracting Entreprise Centre Est	Agence Lyon 350 - St-Mourice-de-
	JdB PINCIPAL Qgen-ECL-01 (ERP) REGIME DE NEUTRE : Th TENSION : 400 V Icc3 MAX : 12.6 kA Icc1 MAX : 9.6 kA FREQUENCE : 50 Hz	Qtbs PE	BORNIER NUMERO DE BORNES ND ETAGE	REPERE DU CIRCUIT	SCEPTEUR DESIGNATION	PUISSANCE	TYPE	CALIBRE LA Th			ACTIONNFURS	1	S SECTION	OBSERVATIONS	AL	Ŏ.	Agence Lyon 21 1, chamin du Plan - 8P, 330 - Si-Mantice-de-Beynost 19733 MRBB. Cadar 18. : +33 (0)4 78 55 70 00

Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique, c	énergie, équipements con	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Dogo : 0 /25
0906-EEE EO	•	Coefficient : 5	Page : 8 /35


	1	2	3	4	5	9	7	80	თ	10
	••									
JAB PINCIPAL			弹			-				#
(Gran-FCI-01 (FRP)			A							
שכן בכר כן (בון)	,.	#								
		-X-								
TENSION · 400 V		T X								
		GTB	7 VELIO 04							
		[E]								
			ļ							
			····							
	· · · ·									
		Marketek								
Otbs +/-		-								gardija da
사는 -	- 1	1								
	- \\\\									
BORNIER	ДX	Х								
NUMERO DE BORNES	33.34.35.36	31.32	ZELIO 04							
Nb etage										
REPERE DU CIRCUIT	Q4e008S	Qde008	R11							
DESIGNATION	BAES GEN+1556	ECLAIRAGE GEN+1556	RELAIS							
PUISSANCE		675								
TYPE	,	S971NC10								
	,	1+N 10A	•							
- Th.										
		٥								
DECLENCHEUR										
SENSIBILITE MA										
	, 100000000									
ABLE LYPE	U1000R2V	U1000R2V								
SFRVATIONS	0.100	ZONE FRP								
ALSTOM	Σ	CE	CENTRE HOS	RE HOSPITALIER	0	ΙO			DEPARTS	
			L	C L	B 25/07/06-automatisme			T	ECLAIRAGE	
CONTRACTING Entreprise Centre Est	ING ntre Est		DE NEVERS	EKS	A Création du document	document E	MODIFICATION	— Affaire N	Affaire N° 408-2477	FOLIO 8-2
Agence Lyon 21 1. chemin du Plos - BP. 330 - SI-Mourice-de-Bennat 01703 MRISE Cadex	n de-Beunort 01703 MRIBEL Cadex		4 C F	-	Echelle	Noms	hiers DAO	old acid	0554	Voir Folio

Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique, é	energie, équipements con	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Page : 9 /35
0906-EEE EO		Coefficient : 5	rage . 9735

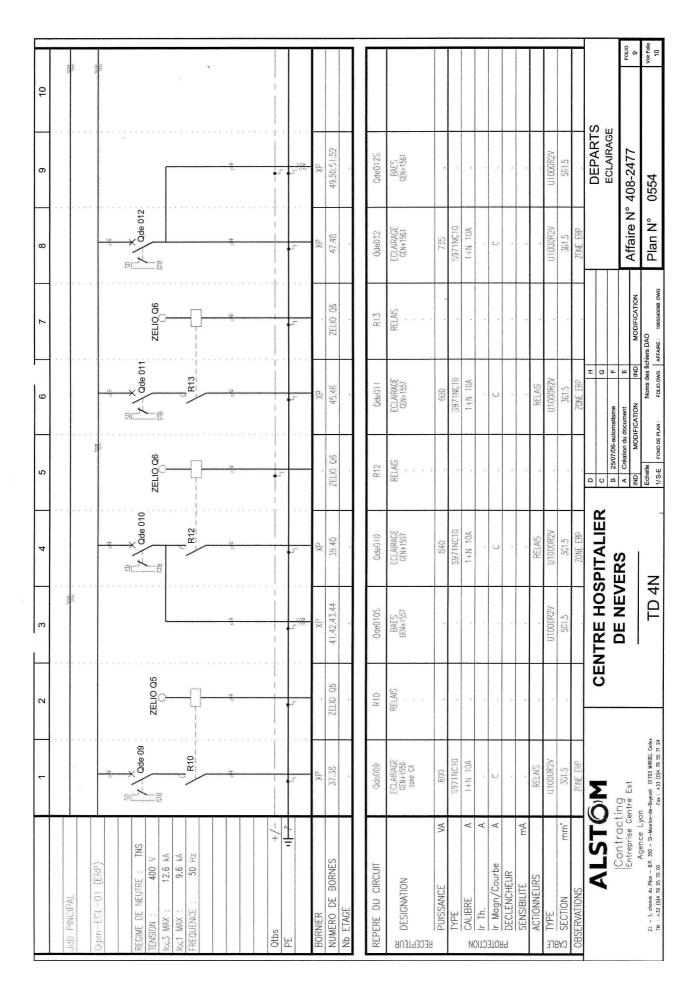


Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique, é	énergie, équipements con	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Dogo : 40 /25
0906-EEE EO	•	Coefficient : 5	Page : 10 /35


SCHEMAS ELECTRIQUES TGBT P4

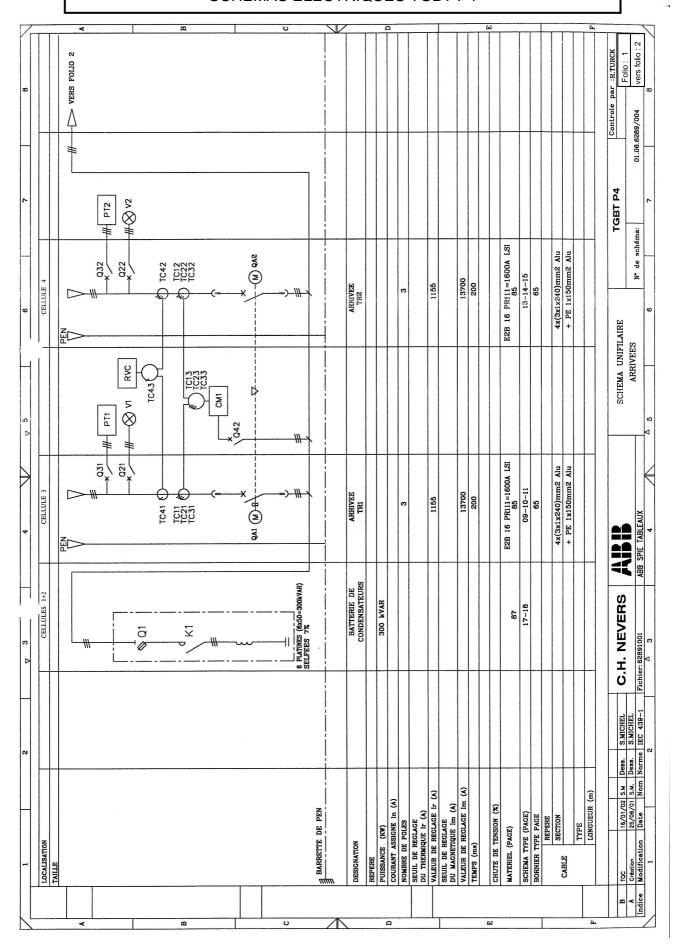

Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique, é	energie, équipements con	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Page : 11 /35
0906-EEE EO		Coefficient : 5	Page . 11/35

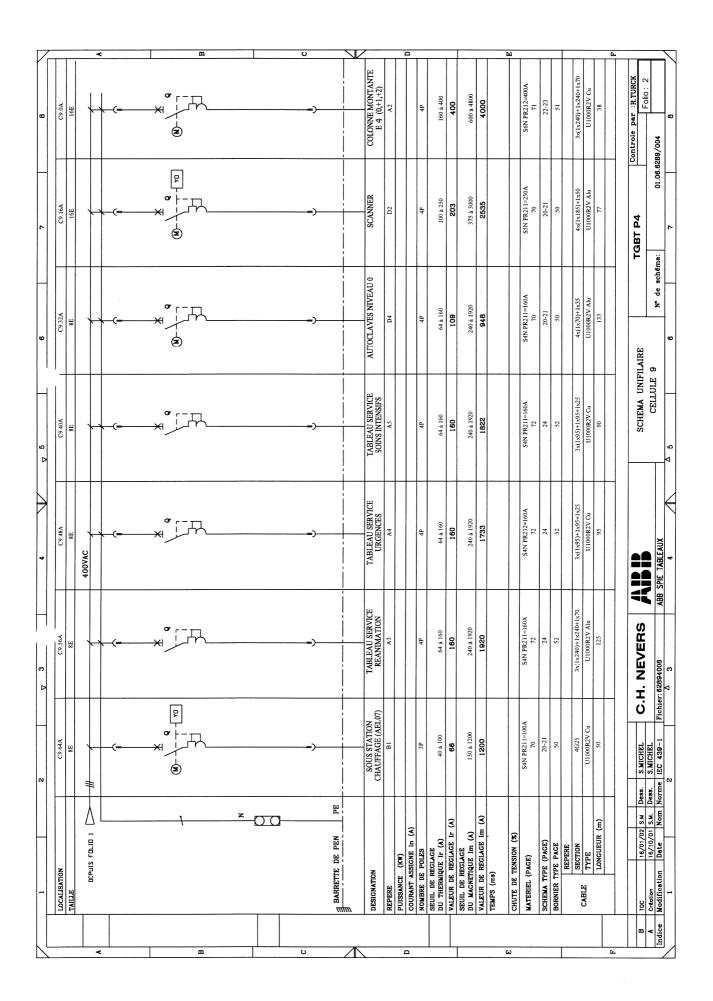

Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique, é	énergie, équipements con	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Dogo : 42 /25
0906-EEE EO	ressources	Coefficient : 5	Page : 12 /35

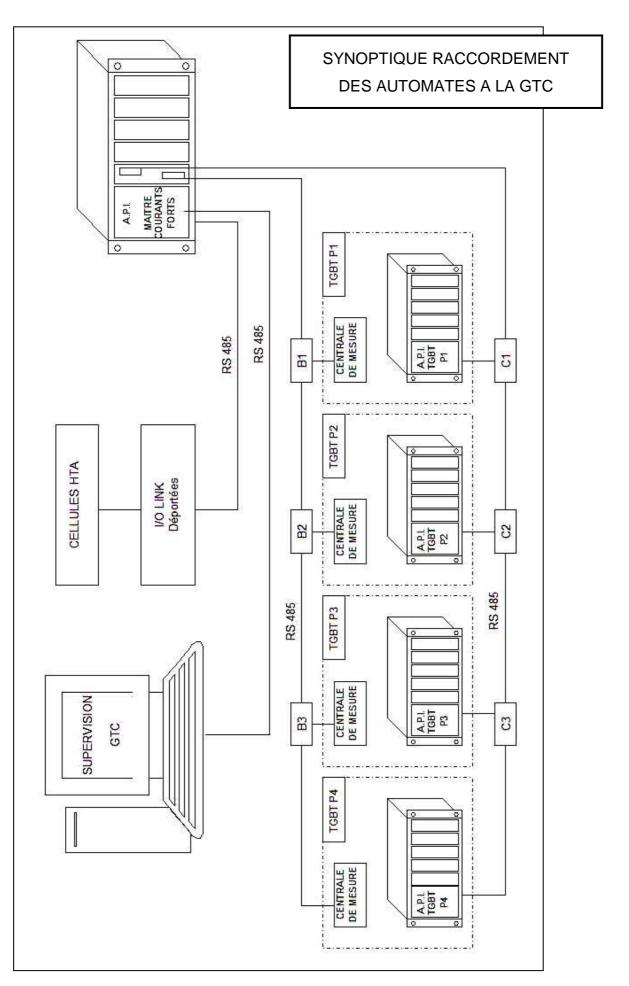

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Épreuve : E2


Dossier technique et

Durée : 5 heures
Page : 13 /35

Coefficient: 5


0906-EEE EO

ressources

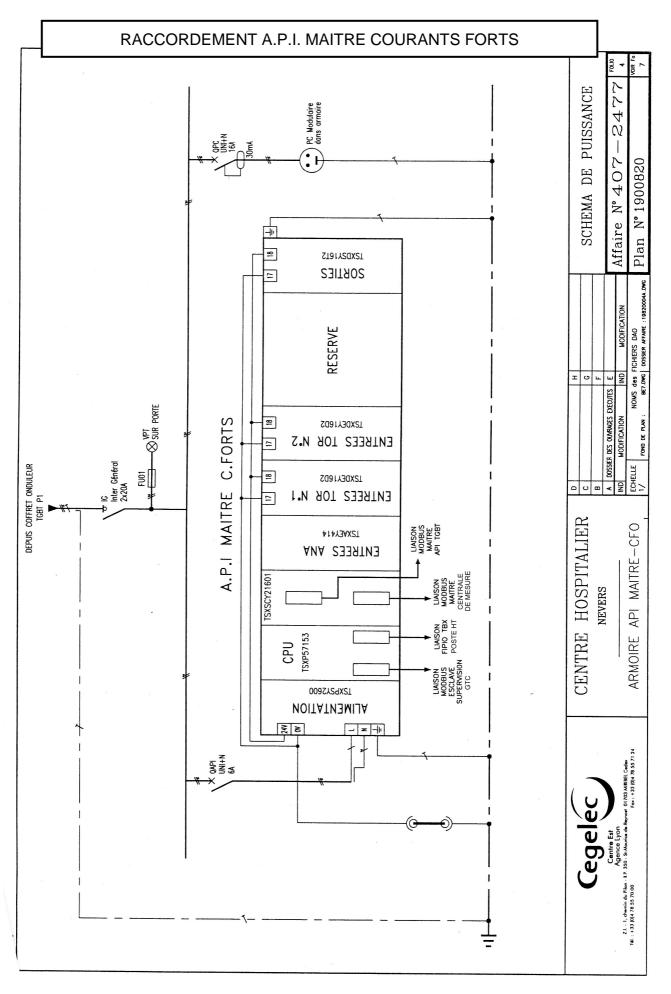

Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique, é	énergie, équipements con	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Dogo : 14 /25
0906-EEE EO	ressources	Coefficient : 5	Page : 14 /35

PLAN DE LA VOIE DE CIRCULATION GEN 1556

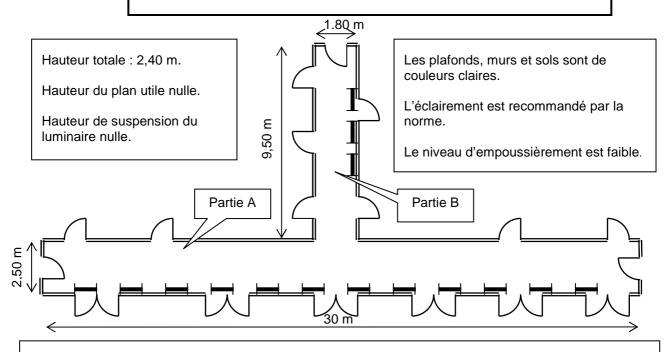

Luminaire :

appareil encastré pour plafond à lames. Optique : grille métallique, paralume blanche

■ 1 tube 58W IRC 85 T°couleur 4000 K.

Niveau d'empoussièrement	Facteur d'empoussièrement	Facteur lampes	Facteur maintenance	Facteur compensateur de dépréciation	Facteurs de réflexion	Très clair	Clair	Moyen	Sombre	Nul
Faible	0,9	0,9	0,8	1,25	Plafond	8	7	5	3	0
Moyen	0,8	0,9	0,7	1,40	Murs	7	5	3	1	0
Elevé	0,7	0,9	0,6	1,60	Plan utile	3	3	1	1	3

NORME NBN EN 12464-1 RELATIVE A L'ECLAIRAGE EN MILIEU HOSPITALIER

Salle à usage général

Type d'intérieur, tâche ou activité	Em (lx)	IRC	Plans de référence
Salle d'attente	200	80	Au niveau du sol.
Couloir : pendant le jour	200	80	Au niveau du sol.
Couloir : pendant la nuit	50	80	Au niveau du sol.
Salle de jour	200	80	Au niveau du sol.

Em: niveau d'éclairement moyen à respecter au niveau de la tâche.

IRC: indice minimum de rendu des couleurs des lampes.

Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique	, énergie, équ	ipements con	nmunicants

Épreuve : E2


0906-EEE EO

Dossier technique et ressources

Durée : 5 heures
Coefficient : 5

Page : 15 /35


CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR CTA 25

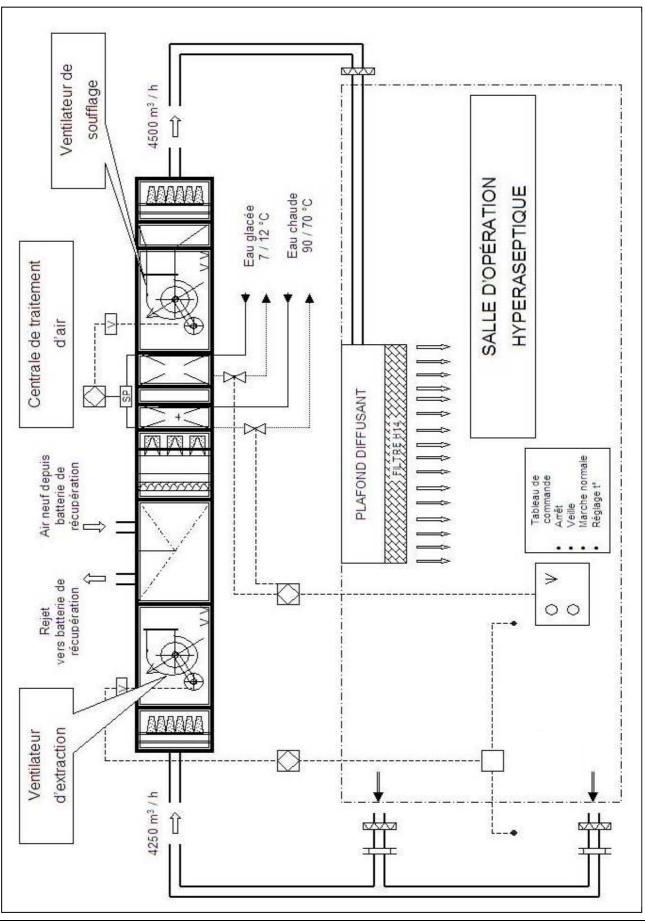

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants Durée : 5 heures Dossier technique et Épreuve : E2 Page: 16/35 0906-EEE EO Coefficient: 5

ressources

CAISSON DE TRAITEMENT D'AIR TYPE CCM



EXTRACTION

Pertes en charge dans le circuit extérieur (filtres et gaines)

H_c: 245 Pa

SOUFFLAGE

Pertes en charge dans le circuit extérieur (filtres et gaines)

H_c: 700 Pa

EXTRACTION:

CARACTERISTIQUES SECTION DE VENTILATION REACTION

- Type : R315 - Position : H60

- Débit d'air $\, {\bf Q} \,$: $4500 \, m^3/\, h$ - Pression disponible / gaine $\, {\bf H}_{V} \,$: $520 \, Pa$ - Rendement ventilateur $\, {\bf \eta}_{v} \,$: $72 \, \%$ - Rendement de la transmission courroie $\, {\bf \eta}_{c} \,$: $90 \, \%$

- Vitesse de rotation turbine : 2417 tr/min

- Moteur : $\mathbf{P}_n = 2.2 \text{ kW} \quad n_n = 2850 \text{ tr/min}$

IP 55 - classe F

Tension tri 230 V / 400 V 50 Hz

SOUFFLAGE:

CARACTERISTIQUES SECTION DE VENTILATION REACTION

- Type : R315 - Position : H60

- Débit d'air ${f Q}$: 4500 m³/ h - Pression disponible / gaine ${f H}_V$: 650 Pa - Rendement ventilateur ${f \eta}_V$: 67 % - Rendement de la transmission courroie ${f \eta}_c$: 90 %

- Vitesse de rotation turbine : 3229 tr /min

- Moteur : $P_n = 4 \text{ kW} \quad n_0 = 2840 \text{ tr/min}$

IP 55 - classe F

Tension tri 230 V / 400 V 50 Hz $Cos \phi = 0.86$ $\eta = 0.81$

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Épreuve : E2

0906-EEE EO

Dossier technique et ressources

Durée : 5 heures Coefficient : 5


Page: 17/35

SOMMAIRE DOSSIER RESSOURCES


MODULE LOGIQUE ZELIO	P 19 / 35
RACCORDEMENTS ENTREES ET SORTIES ZELIO	P 19 / 35
CONTACTEURS MERLIN GERIN	P 20 / 35
CRITERES DE CHOIX DES MODULES DE COMPENSATION D'ENERGIE REACTIVE MERLIN GERIN	P 21 / 35
MODULE DE COMPENSATION D'ENERGIE REACTIVE MERLIN GERIN	P 22 / 35
PLATE-FORME D'AUTOMATISME MODICON TSX MICRO/PREMIUM	P 23 et P 24 / 35
CENTRALE DE MESURE DIRIS Am	P 25 / 35
LUMINAIRES ENCASTRES POUR PLAFOND A LAMES	P 26 / 35
TABLEAUX D'UTILANCE DES LUMINAIRES EN %	P 27 / 35
CARACTERISTIQUES DES TUBES FLUORESCENTS MAZDA	P 28 / 35
CARACTERISTIQUES DES SPOTS APACHE MAZDA	P 29 / 35
CARACTERISTIQUES DES LAMPES FLUO-COMPACTES MAZDA	P 29 / 35
CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR HYDRONIC	P 30 / 35
REFERENCE VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS	P 31 / 35
RACCORDEMENT VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS	P 32 / 35
PARAMETRAGE VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS	P 33 à P 35 / 35

Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique, é	energie, équipements con	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Dogo : 19 /25
0906-EEE EO		Coefficient : 5	Page : 18 /35

MODULE LOGIQUE ZELIO

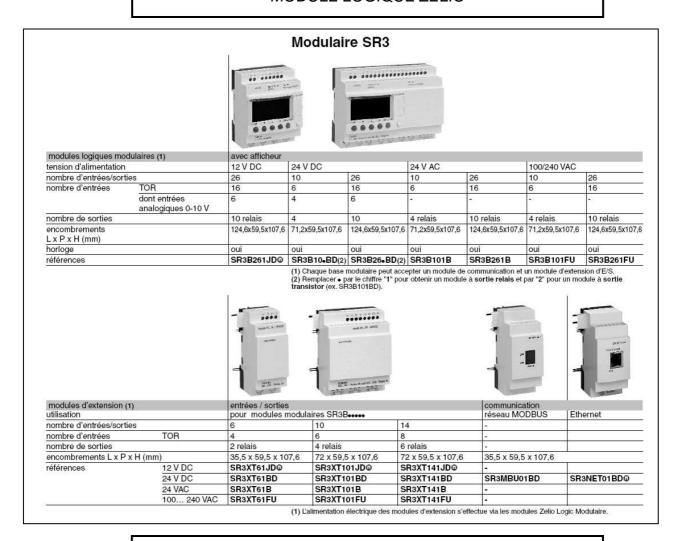

RACCORDEMENTS ENTREES ET SORTIES ZELIO

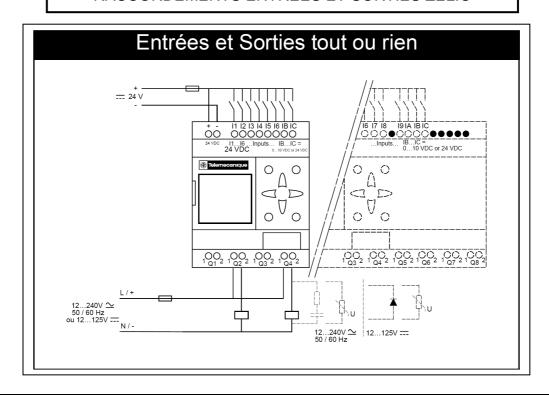

Baccalauréat Profe	essionnel Électrotechnique, e	énergie, équipements con	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Page : 19 /35

0906-EEE EO ressources Coefficient : 5

CONTACTEURS MERLIN GERIN

contacteurs


CT standard

Permettent de commander des circuits jusqu'à 63 A

- normes NF C 61-810, CEI 158-1, VDE 0660;
- fréquence bobine : 50 Hz;
- indicateur de tension

(bobine sous tension) en face avant;

- les contacteurs 4 et 6 pas peuvent être équipés de 5 barrettes repères, encliquetables;
- pour l'installation de plusieurs contacteurs CT côte à côte en coffret, utiliser tous les 2 contacteurs, l'intercalaire 27062 (1 pas);
- raccordement par bornes à cage : □ circuit de commande : 4 mm²,
- □ circuit de puissance :
- voir tableau ci-dessous.



CT 63A

type	largeur	circuit d	e puissance		circuit de	e commai	nde	réf.
	en pas	calibre	tension	raccord.	tension	consor	mation (VA)	
	de 9 mm.	(A)	(V CA)	(mm²)	(V CA)	appel	maintien	
mono	2	20	250	4	230/240	8	4	15373
A1 1 1								
bi	2	20	250	4	230/240	8	4	15380
A1 1 3	-				24	8	4	15377
b, b,	6	40	415	25	220/240	55	4,4	15381
A2 2 4		63	415	25	220/240	55	7,7	15316
tri	4	20	415	4	220/240	32	6	15385
A1 1 3 5	6	40	415	25	220/240	55	7,7	15383
A2 2 4 6								
tétra	4	20	415	4	220/240	32	6	15384
A1 1 3 5 7					24	32	6	15371
L, b, b, b, L	6	40	415	25	220/240	55	7,7	15386
		63	415	25	220/240	55	7,7	15396
A2 2 4 6 8								
(1 O + 1 F)	2	16	250	4	230/240	2,7	2,5	15382
A1 R1 1 d								
(2 O + 2 F)	4	20	415	4	220/240	8	4	15389
A1 1 3 5 7	6	63	415	25	220/240	55	7,7	15318
A2 2 4 6 8								r
1 O + 3 F)	6	63	415	25	220/240	60	4,2	15397
A1 1 3 5 21 A2 2 4 6 22 Calibre du contact auxilia	pire à quyartura	- 40 A					-,-	.0007
Zanoro du contact duxille	ane a ouverture	= 40 A.						

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Épreuve : E2

0906-EEE EO

Dossier technique et ressources

Durée : 5 heures

Coefficient: 5

Page: 20/35

CRITERES DE CHOIX DES MODULES DE COMPENSATION D'ENERGIE REACTIVE MERLIN GERIN

Choix du type de compensation

Les équipements de compensation peuvent être de trois types (Classic, Comfort, Harmony), adaptés au niveau de pollution harmonique du réseau.

Le choix peut se faire :

soit à partir du rapport Gh/Sn

Sn: puissance apparente du transformateur.

Gh : puissance apparente des récepteurs produisant des harmoniques

> soit à partir du taux de distorsion en courant harmonique THD(I) mesuré.

THD(I)
$$\times \frac{S}{Sn} < 5\%$$

Equipment Classic

 $5\% < \text{THD}(I) \times \frac{S}{Sn} < 10\%$

Equipment Comfort

 $10\% < \text{THD}(I) \times \frac{S}{Sn} < 20\%$

Equipment Harmony

 $Sn = puissance \ apparente \ du \ transformateur.$
 $S = charge \ en \ kVA \ au \ secondaire \ du \ transformateur \ au \ moment \ de \ la \ mesure.$


Choix de la fréquence d'accord des selfs antiharmoniques

But: réaliser l'accord du circuit LAH à une fréquence pauvre en harmonique pour supprimer les risques de forts courants harmoniques dans les condensateurs.

Moyen: montage en série avec le condensateur d'une inductance dite anti-harmonique (LAH).

Fréquences typiques d'accord :

- 135 Hz rang 2,7 si 1er rang significatif est 3
- 190 Hz rang 3,8 (BT) si 1er rang significatif est 5 en BT
- 215 Hz rang 4,3 si 1er rang significatif est 5 en HT.

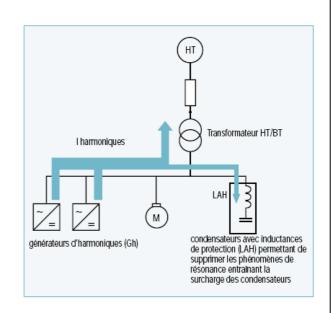

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Épreuve : E2

0906-EEE EO

Dossier technique et ressources

Durée : 5 heures
Coefficient : 5


Page: 21/35

Compensation d'énergie réactive et filtrage d'harmonique

Modules de compensation réseau 50 Hz

Tension réseau 400/415 V Modules de compensation Varpact Harmony


Le module de compensation Varpact constitue un sous-ensemble précâblé destiné à être monté dans des armoires de compensation, indépendantes ou intégrées au Tableau Général Basse Tension.

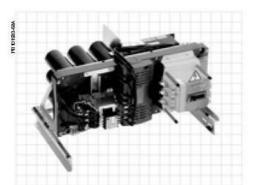

Varpact Harmony "sans jeu de barres".

WE CREATE OF THE CREATE OF THE

Varpact Harmony B "avec jeu de barres".

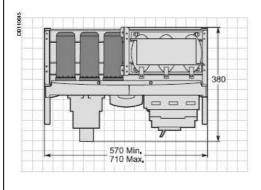

Varpact Harmony Pour réseaux pollués

The state of the s	ans jeu de barres"	A	D (4)	
Rang	400 V	Gradin	Référence	Poids
d'accord	(kvar)			(kg)
2,7 (135 Hz)	6,25 + 6,25	Double	51916	23
	6,25 + 12,5	Double	51917	31,5
	12,5 + 12,5	Double	51918	38,5
	12,5	Simple	51919	23,5
	25	Simple	51920	35,5
	50	Simple	51921	46,5
3,8 (190 Hz)	6,25 + 6,25	Double	51925	21,5
	6,25 + 12,5	Double	51926	30
	12,5 + 12,5	Double	51927	37
	12,5	Simple	51928	22
	25	Simple	51929	34
	50	Simple	51930	45
4,3 (215 Hz)	6,25 + 6,25	Double	51934	21,5
	6,25 + 12,5	Double	51935	30
	12,5 + 12,5	Double	51936	37
	12,5	Simple	51937	22
	25	Simple	51938	34
	50	Simple	51939	45

Rang d'accord	400 V (kvar)	Gradin	Référence	Poids (kg)
2,7 (135 Hz)	6,25 + 6,25	Double	51757	26
	6,25 + 12,5	Double	51759	34,5
	12,5 + 12,5	Double	51761	41,5
	12,5	Simple	51763	26,5
	25	Simple	51765	38,5
	50	Simple	51767	49,5
3,8 (190 Hz)	6,25 + 6,25	Double	51653	24,5
	6,25 + 12,5	Double	51654	33
	12,5 + 12,5	Double	51655	40
	12,5	Simple	51656	25
	25	Simple	51657	37
	50	Simple	51658	48
4,3 (215 Hz)	6,25 + 6,25	Double	51501	24,5
	6,25 + 12,5	Double	51503	33
	12,5 + 12,5	Double	51505	40
	12,5	Simple	51509	25
	25	Simple	51511	37
	50	Simple	51512	48

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Épreuve : E2 0906-EEE EO Dossier technique et ressources

Durée : 5 heures Coefficient : 5

Page: 22/35

Références

Plate-forme d'automatisme **Modicon TSX Micro/Premium**

Liaison série Modbus

Eléments de connexion à la liaison série Modbus

Module de





Désignation	Protocole	Couche physique	Référence	Mas
Liaison intégrée automate TSX Micro (prise TER)	Modbus (RTU) Mode caractères Uni-Telway	RS 485 non isolée	Consulter notre catalogue "Plate-forme d'automatisme TSX Micro"	

(1...97 esclaves)
- 1 emplacement carte PCMCIA

(voie 1) (1)



TSX SCY 21601



	-	
IJ	T	
	L	
1		
TSX	SCY	11601

Cartes PCMCIA Modbus type III pour Mode caractères processeur Premium, slot-PLC Atrium, automate TSX 37 21/22 ou module TSX SCY 21601

communication pour Mode caractères
Premium/Atrium Uni-Telway

Modbus

Modbus

Utilisation

RS 485 (compatible RS 422) 1,219,2 Kbit/s	TSX SCP 114	0,105
RS 232D (9 signaux) 0,619,2 Kbit/s	TSX SCP 111	0,105
BC 20 mA	TSX SCP 112	0,105

Référence

1 voie intégrée RS 485 isolée (voie 0), TSX SCY 21601

1 voie intégrée RS 485 isolée (voie 0), TSX SCY 11601 1,2...19,2 Kbit/s (1...247 esclaves)

0,360

0,340

Accessoires de raccordement liaison série Modbus

Désignation



TSX SCA 50



TSX SCA 64

			kg
Boîtier de dérivation passif	Dérivation et prolongation du bus, adaptation fin de ligne	TSX SCA 50	0,520
Prise abonnés passive 2 voies (2 ou 4 fils) <i>(2)</i>	Dérivation de 2 équipements en 2 fils Dérivation de 1 équipement maître et/ou 1 équipement esclave en 4 fils Equipé de 2 connecteurs type SUB-D femelle 15 contacts	TSX SCA 64	0,570
Boîtier d'adaptation actif RS 232C/RS 485	Connexion d'un équipement RS 232C en RS 485 Isolement des signaux et adaptation fin de ligne	TSX SCA 72	0,520
Boîtier de raccordement prise terminal TER automate TSX Micro	Dérivation câble bus (2 ou 4 fils) Isolement des signaux Modbus Adaptation fin de ligne Fourni avec câble (longueur 1 m) équipé d'un connecteur mini-DIN (prise TER)	TSX P ACC 01	0,690
Terminaisons de ligne (vente par lot de 2)	Câblage 2/4 fils Connectable en face avant de la prise abonnés TSX SCA 64	TSX SCA 10	0,030

⁽¹⁾ Emplacement PCMCIA type III pouvant recevoir 1 carte TSX SCP 111/112/114, TSX FPP 20

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Épreuve : E2

0906-EEE EO

Dossier technique et ressources

Durée : 5 heures Coefficient: 5

Page: 23/35


⁽¹⁾ Emplacement Personal ype in podvaint recevoir Tearie 15X 3GF 117112/114, 15X FFF 20 ou TSX JNP 112/114.

(2) Le câblage en 2 ou 4 fils, compatible avec la prise abonnés TSX SCA 64 nécessite l'utilisation d'un câble Modbus au diamètre extérieur de 10 mm maximum.

Liai
Modicon TSX Micro/Premium
TSX
Modicon
Plate-forme d'automatisme M
Plate-forme d


ison série Modbus

Désignation	Utilisation De	Vers	Longueur	Référence	Masse kg
Câbles principaux double paire	Liaison série Modbus SL	-	100 m	TSX CSA 100	5,680
torsadée blindée RS 485			200 m	TSX CSA 200	10,920
			500 m	TSX CSA 500	30,000
Câbles pour dérivation RS 422/485 isolée	Carte TSX SCP 114	Boîtier TSX SCA 50 2 fils (1)	3 m	TSX SCP CM 4030	0,160
		Prise abonnés TSX SCA 64, 2/4 fils	3 m	TSX SCP CM 4530	0,180
		Equipement Modbus standard, 4 fils (1) (point à point)	3 m	TSX SCP CX 4030	0,160
	Voie intégrée (voie 0) module Premium TSX SCY 11601, TSX SCY 21601	BoîtierTSX SCA 50, 2 fils (1)	3 m	TSX SCY CM 6030	0,160
		Prise abonnés TSX SCA 64, 2 fils	3 m	TSX SCY CM 6530	0,160
Câbles pour dérivation RS 232D	Carte TSX SCP 111	Equipement de communication (Modem, convertisseur) (DCE) (2)	3 m	TSX SCP CC 1030	0,190
		Equipement terminal en point à point (DTE)	3 m	TSX SCP CD 1030	0,190
			10 m	TSX SCP CD 1100	0,620

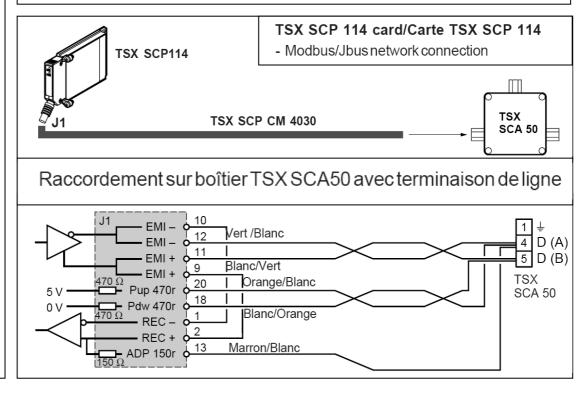

Epreuve : E2 Dossier technique et ressources Dourée : 5 heures Durée : 5 heures Page : 24 /35

CENTRALE DE MESURE DIRIS Am

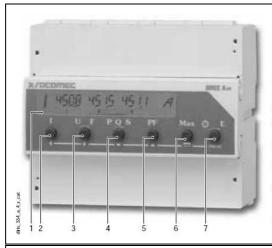

DIRIS Am

- 1. Écran LCD rétroéclairé
- 2. Bouton poussoir des courants
- Bouton poussoir des tensions et de la fréquence
- Bouton poussoir des puissances actives, réactives et apparentes
- Bouton poussoir du facteur de puissance
- Bouton poussoir des valeurs maxi des courants et des pulssances
- Bouton poussoir du comptage horaire et des énergies (option).

Fonctions

Le DIRIS Am est un appareil de multimesure des grandeurs électriques pour réseaux monophasés, biphasés et triphasés basse tension et haute tension. Il permet, à partir de sa face avant, de configurer et de visualiser tous les paramètres et d'exploiter les fonctions de:

- mesure
- · comptage horaire
- · comptage des énergies
- · communication.

Caractéristiques électriques

Mesure des courants sur entrées isolées (TRMS)

10 000 A
1 ou 5 A
0 11 kA
≤ 0,1 VA
1 s
0,5%
6 A
10 I _n pendant 1 s
1,5 kV

Mesure des tensions (TRMS)

Mesure directe entre phases	50 700 VAC
Mesure directe entre phase et neutre	28 404 VAC
Mesure par TP au primaire	400 kV
Mesure par TP au secondaire	60, 100, 110, 173, 190 VAC
Consommation des entrées	≤ 0,1 VA
Période d'actualisation de la mesure	1 s
Précision	0,5%
Surcharge permanente	760 VAC
Tension d'isolement	1,5 kV
Fréquence	50 / 60 Hz

Produit courant - tension

Limitation pour TC 1A	2 000 000
Limitation pour TC 5A	2 000 000

Mesure des puissances

Plage de mesure	0 1 660 000 kW / kvar / kVA
Période d'actualisation de la mesure	1 s
Précision	1%

Mesure du facteur de puissance

Période d'actualisation de la mesure	1 s
Précision	1%

Mesure de la fréquence

Plage de mesure	45 65 Hz
Période d'actualisation de la mesure	1 s
Précision	0,1 Hz

Précision des énergies

Active (selon CEI 61036)	classe 1
Réactive (selon CEL 61268)	classe 2

Alimentation auxiliaire

Tension alternative	110 400 VAC
Tolérance en alternatif	± 10%
Tension continue	120 350 VDC
Tolérance en continu	± 20 %
Fréquence	50 / 60 Hz
Consommation	≤ 10 VA
Tension d'isolement	4 kV


Sorties (Impulsions)

Nombre de relais	2
Туре	100 VDC - 0,5 A - 10 VA
Nombre maxi de manœuvres	≤ 108

Communication

Liaison	RS485
Туре	2 3 fils half duplex
Protocole	JBUS/MODBUS® en mode RTU
Vitesse JBUS/MODBUS®	2400 38400 bauds

· Bornier du bas



· Bornier du haut

1 2	3 4	0 V - (+	
0	0	1	ON OFF R = 120 Ω
DIRIS Am			

En position ON, la résistance de 120 Ω est connectée entre + et –

(à utiliser en bout de ligne).

S1 - S2: entrées courant AUX: alimentation auxiliaire U_s V1 - V2 - V3 - VN: entrées tension

Option sortie comptage

1 - 2: sortie impulsion n°1

3 - 4: sortie impulsion n°2

Option communication

RS485: liaison RS485 en protocole JBUS/MODBUS° $R = 120 \Omega$: résistance interne pour la liaison RS485

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Épreuve : E2


0906-EEE EO

Dossier technique et ressources

Durée : 5 heures
Coefficient : 5


Page: 25/35

LUMINAIRES ENCASTRES POUR PLAFOND A LAMES

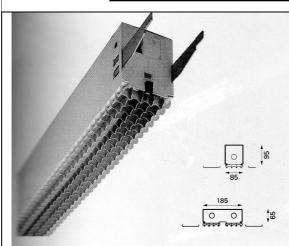

EPLG AL17

-Optique : résille petite maille blanche 17 x 17 mm

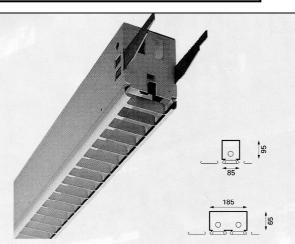

EPL/GMD

• Optique : grille métallique paralume blanche

Applications


- Commerces
- Zones d'exposition
- Circulations

Description


 Caisson métallique pré laqué blanc équipé de 4 brancards autobloquants à crémaillère

Installation


 Montage en luminaire indépendant :



- Lames du plafond parallèles au luminaire : fixation sur les fers porteurs avec les 4 brancards
- Ajouter une cornière de rive sur l'un des flancs du luminaire pour l'adaptation aux plafonds du type Luxalon 84C



 Lames du plafond perpendiculaires au luminaire: fixer une cornière de rive sur chaque flanc du luminaire et le suspendre au gros œuvre par tiges filetées



- 2 Montage des luminaires en ligne continue à l'aide des cornières de rives CR :
- Lames du plafond parallèles ou perpendiculaires aux luminaires : fixer les ensembles de luminaires par tiges fixées au gros œuvre **Maintenance**
- Accès aux lampes et composants électriques par déclipsage de l'optique.

RÉFÉRENCE	CODE COMMERCIAL	CODE EUROPÉEN	Rendement photométrique	s/h r Tr	naxi Lg	Kg
EPL TBS268 1xTFP36W IC HR	32401	324013 <i>00</i>	0,72C	1,8	1,3	3,5
EPL TBS268 1xTFP58W IC HR	32402	324020 <i>00</i>	0,72C	1,8	1,3	4,5
EPL TBS268 1xTFP18W IC DPV	32420	324204 00	0,68C	1,7	1,2	2,8
EPL TBS268 1xTFP36W IC DPV	32422	324228 00	0,68C	1,7	1,3	3,5
EPL TBS268 1xTFP58W IC DPV	32424	324242 00	0,68C	1,7	1,3	4,5
EPL TBS268 1xTFP18W IC AL 17	32200	322002 00	0,31D	1,4	1,2	3,4
EPL TBS268 2xTFP18W IC AL 17	32203	322033 00	0,31D	1,4	1,2	5,8
EPL TBS268 1xTFP36W IC AL 17	32211	322118 00	0,33D	1,3	1,3	6,6
EPL TBS268 2xTFP36W IC AL 17	32213	322132 00	0,33D	1,3	1,3	9,6
EPL TBS268 1xTFP58W IC AL 17	32221	322217 00	0,32D	1,3	1,3	8,8
EPL TBS268 2xTFP58W IC AL 17	32223	322231 00	0,32D	1,3	1,3	10,6
EPL TBS268 1xTFP18W IC GMD	32231	322316 00	0,34C	1,4	1,3	3,6
EPL TBS268 2xTFP18W IC GMD	32234	322347 00	0,34C	1,4	1,3	6,0
EPL TBS268 1xTFP36W IC GMD	32239	322392 00	0,37C	1,4	1,3	6,8
EPL TBS268 2xTFP36W IC GMD	32242	322422 00	0,37C	1,4	1,3	9,8
EPL TBS268 1xTFP58W IC GMD	32246	322460 00	0,36C	1,4	1,3	9,0
EPL TBS268 2xTFP58W IC GMD	32249	322491 00	0,36C	1,4	1,3	10,8
Accessoires : cornières de rive (U.E. = 4)	statee garee coasta		arore of tenate and	PERMITTE	anate as	3 (1861, 1881)
Cornière CR 136	32691	326918 <i>99</i>				
Cornière CR 158	32692	326925 <i>99</i>				

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Épreuve : E2

0906-EEE EO

Dossier technique et ressources

Durée : 5 heures Coefficient : 5

Page: 26/35

TABLEAUX D'UTILANCE DES LUMINAIRES EN %

LU	MINA	RE	CLA	SSI	E A									-	
	BLEAU D		ANCE		R J	= 0									•
	eurs de exion	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
	0,60	88	81	87	81	78	74	70	67	74	70	67	70	67	66
	0,80	95	87	94	86	85	80	76	73	79	75	73	75	72	71
	1,00	102	91	99	90	91	85	81	78	84	81	78	80	78	76
cal	1,25	107	95	104	94	96	89	86	83	88	85	82	84	82	80
ndice du local	1,50	110	97	108	96	100	92	89	86	91	88	86	87	85	84
ice	2,00	116	101	113	100	107	97	94	92	95	93	91	92	90	89
pu	2,50	119	103	116	102	111	100	98	96	98	96	95	95	94	92
	3,00	122	105	118	104	114	102	100	99	100	99	98	98	97	95
	4,00	125	106	121	105	118	104	103	102	102	101	100	100	99	97
	5,00	126	107	122	106	120	105	104	104	103	103	102	101	101	98
	MINA	IDE	CL	100	= D										
LU				100		_							- 1	В	

LUN	MINAIF	RE C	CLA	SSE	Α									-	Δ.
TABL	EAU D'U	JTILA	NCE	POUR	٦ J=	1/3								•	`
Facto réflex	eurs de kion	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
	0,60	85	79	84	79	76	73	70	67	73	69	67	69	67	66
	0,80	91	85	90	84	82	79	75	72	78	75	72	75	72	71
	1,00	97	89	96	89	88	84	80	78	83	80	78	80	77	76
ca	1,25	103	93	101	92	93	88	85	82	87	84	82	84	82	80
ndice du local	1,50	106	96	105	95	97	91	88	85	90	87	85	87	85	84
ice	2,00	112	100	110	99	103	96	93	91	94	92	90	92	90	89
Ind	2,50	116	102	114	101	108	99	97	95	97	96	94	95	93	92
	3,00	119	104	116	103	111	101	99	98	100	98	97	97	96	95
	4,00	122	105	119	105	115	103	102	101	102	101	100	99	99	97
	5,00	124	106	121	105	117	104	103	103	103	102	101	101	100	98

LU	MINA	RE	CLA	SS	ЕВ										3
TAI	BLEAU D	UTIL	ANCE	POL	JR J	= 0								•	-
	eurs de xion	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
	0,60	80	74	79	73	68	65	60	56	64	59	56	59	56	55
	0,80	89	81	87	80	76	72	67	63	71	66	63	66	63	61
	1,00	96	86	93	85	84	78	73	70	77	73	69	72	69	67
cal	1,25	102	91	99	89	90	84	79	76	82	78	75	77	75	73
2	1,50	106	94	103	92	95	87	83	80	86	82	79	81	79	77
Indice du local	2,00	113	98	109	97	103	93	90	87	91	88	86	87	85	83
F	2,50	117	101	113	100	107	96	94	91	95	92	90	91	89	87
	3,00	120	103	116	101	111	99	97	95	97	95	94	94	93	90
	4,00	123	104	119	103	115	102	100	98	100	98	97	97	96	93
	5,00	125	106	121	104	118	103	102	101	101	100	99	98	98	95

	LUMINAIRE CLASSE B TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 1/3														3
Facter réflexi		873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	°000
	0,60	76	71	75	71	66	64	59	56	63	59	56	59	56	55
	0,80	84	78	83	78	74	71	66	63	70	66	63	66	62	61
	1,00	91	84	90	83	81	77	72	69	76	72	69	72	69	67
cal	1,25	98	89	96	88	87	82	78	75	81	77	74	77	74	73
9 2	1,50	102	92	100	91	92	86	82	79	85	81	79	81	78	77
ndice du local	2,00	109	97	107	96	99	92	88	86	90	88	85	87	85	83
Pul	2,50	114	100	111	99	104	95	93	90	94	92	90	91	89	87
	3,00	117	102	114	101	108	98	96	94	97	95	93	94	92	90
	4,00	120	104	117	103	112	101	99	97	99	98	96	96	95	93
	5,00	123	105	119	104	115	102	101	100	101	100	98	98	97	95

LU	MINA	RE	CLA	ASSI	E C									(2
TAE	BLEAU D	UTIL	ANCE	POL	IR J	= 0								,	•
Facto	eurs de	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
	0,60	71	66	70	65	58	55	49	44	54	48	44	48	44	42
	0,80	82	74	80	73	68	64	58	53	63	57	53	57	53	51
	1,00	90	81	87	79	76	71	65	61	70	65	60	64	60	58
cal	1,25	97	86	94	85	84	77	72	68	76	71	67	70	67	65
오크	1,50	102	90	99	88	89	82	77	73	80	76	72	75	72	70
Indice du local	2,00	109	95	105	93	97	88	84	81	86	83	80	82	79	77
<u>n</u>	2,50	113	98	110	96	103	92	89	85	90	87	84	86	83	81
	3,00	116	100	112	98	106	95	92	89	93	90	88	89	87	84
	4,00	120	102	116	101	111	98	95	93	96	94	92	92	90	88
	5,00	122	103	118	102	113	99	97	95	97	96	94	94	92	90

	MINAIF					1/3								(С
	urs de	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	°000
.,	0,60	67	63	66	62	55	53	48	44	53	48	44	48	44	42
	0,80	. 77	72	76	71	65	62	57	53	62	56	53	56	53	51
	1,00	85	78	84	77	73	69	64	60	69	64	60	63	60	58
ca	1,25	92	84	91	83	80	76	71	67	75	70	67	70	66	65
Indice du local	1,50	98	88	96	87	86	80	76	72	79	75	72	74	71	70
93	2,00	105	93	103	92	94	87	83	79	86	82	79	81	78	77
Pi.	2,50	110	96	107	95	99	91	87	84	89	86	84	85	83	81
	3,00	113	99	110	98	103	94	91	88	92	89	87	88	86	84
	4,00	117	101	114	100	108	97	94	92	95	93	91	92	90	88
	5,00	120	103	116	101	111	99	96	94	97	95	93	94	92	90

	I MINA I BLEAU D					= 0								1)
Facte réflex	eurs de xion	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	000
	0,60	66	61	64	60	51	49	42	37	48	42	37	41	37	38
	0,80	77	70	75	68	62	58	51	46	57	51	46	50	46	4
	1,00	85	76	83	75	70	66	59	54	64	58	53	57	53	5
cal	1,25	93	82	90	81	78	73	66	61	71	65	61	64	60	5
Indice du local	1,50	98	86	95	85	84	77	72	67	76	71	66	69	66	6
ice	2,00	106	92	102	91	93	85	80	76	83	78	75	77	74	7
P	2,50	111	96	107	94	99	89	85	81	87	83	80	82	79	7
	3,00	114	98	110	97	104	92	89	85	90	87	84	86	83	8
	4,00	118	101	114	99	109	96	93	90	94	91	89	90	88	8
	5,00	121	102	117	101	112	98	96	94	96	94	92	92	91	8

LUI	MINAI	RE C	CLA	SSE	D						,	-)
TABI	LEAU D'	UTILA	NCE	POUF	3 J =	1/3									_
Facter réflexi	urs de on	873	871	773	771	753	751	731	711	551	531	511	331	311	°000
	0,60	62	58	61	57	49	47	41	37	47	41	37	41	37	35
	0,80	72	67	71	66	59	56	50	46	56	50	45	50	45	44
	1,00	80	74	79	73	67	64	58	53	63	57	53	57	53	51
cal	1,25	88	80	86	79	75	71	65	60	70	64	60	64	60	58
Indice du local	1,50	94	84	92	83	81	76	70	66	75	70	66	69	65	64
93	2,00	102	91	99	89	90	83	. 78	75	82	77	74	77	74	72
Ę,	2,50	107	94	104	93	96	88	84	80	86	83	80	82	79	77
	3,00	111	97	108	96	101	91	88	84	90	86	84	85	83	81
	4,00	116	100	112	99	106	95	92	89	93	91	88	89	87	85
	5,00	119	102	115	100	110	98	95	93	96	93	91	92	90	88

Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique, o	<u>énergie, équipements c</u>	ommunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Page : 27 /35

0906-EEE EO

Dossier technique et ressources

Coefficient : 5

Page : 27 /35

CARACTERISTIQUES DES TUBES FLUORESCENTS MAZDA



Applications

 Eclairage de bureaux, salles de classe, commerces, industries, parking...

Description

- · Tube fluorescent diamètre 26 mm
- · Culot G13, longueur 60 cm à 1,50 m
- Poudres tri-phosphore haut rendement Prestiflux
- Efficacité lumineuse optimisée (jusqu'à 100 lm/W avec alimentation HF)
- Quantité de mercure réduite (seulement 3 mg de mercure)
- Totalement recyclabe; culots à pastille verte

Installation

 Sur alimentation ballast – starter ou alimentation électronique HF adaptée

Maintenance

 Changer le starter en même temps que la lampe (sauf starter 100% électronique).

CONFORT/827	2700K	IRC 85
INCANDIA/830	3000K	IRC 85
BRILLANT/840	4000K	IRC 85
JOUR/865	6500K	IRC 85

SOLARA/930	3000K	IRC 95
AURORA/940	3800K	IRC 95
HARMONIA/950	5300K	IRC 98
AZURA/965	6500K	IRC 97

ТҮРЕ	CODE	CODE NL EUROPEEN		PUISSANCE W	CULOT	TENSION LAMPE V	COURANT LAMPE A	FLUX Im	Ø men	LONG. MAX mm	POIDS g
PRESTIFLUX OR CONFORT											
TF P 18 CFT/827	16107	161076	40	18	G13	59	0,36	1350	26	590	100
TF P 30 CFT/827	16110	161106	40	30	G13	98	0,36	2450	26	894	145
TF P 36 CFT/827	16108	161083	40	36	G13	103	0,44	3350	26	1200	186
TF P 58 CFT/827	16109	161090	40	58	G13	111	0,67	5200	26	1500	233
PRESTIFLUX OR INCANDIA											
TF P 18 INC/830	16104	161045	40	18	G13	59	0,36	1350	26	590	100
TF P 36 INC/830	16105	161052	40	36	G13	103	0,44	3350	26	1200	186
TF P 58 INC/830	16106	161069	40	58	G13	111	0,67	5200	26	1500	233
PRESTIFLUX OR BRILLANT											
TF P 18 BRL/840	16101	161014	40	18	G13	59	0,36	1350	26	590	100
TF P 36 BRL/840	16102	161021	40	36	G13	103	0,44	3350	26	1200	186
TF P 58 BRL/840	16103	161038	40	58	G13	111	0,67	5200	26	1500	233
PRESTIFLUX OR JOUR											
TF P 18 JR/865	16152	161526	40	18	G13	59	0,36	1300	26	590	100
TF P 36 JR/865	16153	161533	40	36	G13	103	0,44	3250	26	1200	186
TF P 58 JR/865	16154	161540	40	58	G13	111	0,67	5000	26	1500	233

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Épreuve : E2


0906-EEE EO


Dossier technique et ressources


Durée : 5 heures Coefficient : 5

Page : 28 /35

CARACTERISTIQUES DES SPOTS APACHE MAZDA








RÉFÉRENCE	CODE COMMERCIAL	CODE EUROPEEN	PUISSANCE W	CULOT	TENSION LAMPE V	COURANT LAMPE A	INTENS MAXI cd
APACHE 35R10° PAR 30L	18443	184433 10	35	E27(1)	90	0,54	42000
APACHE 35R30° PAR 30L	18444	184440 10	35	E27(1)	90	0,54	6500
APACHE 70R10° PAR 30L	18445	184457 10	70	E27(1)	90	Í	48000
APACHE 70R40° PAR 30L	18446	184464 10	70	E27(1)	90	1	7000
APACHE 35R10° PAR 20	18447	184471 15	35	E27(1)	90	0,54	28000
APACHE 35R30° PAR 20	18448	184488 15	35	E27(1)	90	0,54	6000



CARACTERISTIQUES DES LAMPES FLUO-COMPACTES MAZDA





Présentation

Consomme 5 fois moins d'énergie * Dure 12 fois plus longtemps* Conjugue esthétique et économie d'énergie

Caractéristiques

Lampes de forme identique aux lampes incandescence standard. Lampe équipée d'un système de préchauffage des électrodes. Ampoule en verre.

Absence de papillottement. Flux lumineux constant (>90%) sur une plage de température déterminée (-20 à +40°C)

Avantages utilisateur

Esthétique de lampe incandescence. Verre opalisé pour un meilleur confort

Utilisation possible sur minuterie grâce au préchauffage des électrodes.

Longue durée de vie moyenne.

Désignation	Flux (lm)	IRC	Temp. de couleur (K)	UE	N° dimensions	Description	Durée de vie	Code Mazda	Code Philips
Teinte 827, boîte lampe									
EF7 EL 9W CFT /827 E27	440	82	2700	6	1		12000	164213 10	871923 10
EF7 EL 12W CFT /827 E27	640	82	2700	6	2		12000	164220 10	468062 10
EF7 EL 16W CFT /827 E27	920	82	2700	6	3		12000	164237 10	468109 10
EF7 EL 20W CFT /827 E27	1200	82	2700	6	4		12000	164244 10	468185 10
EF7 EL 23W CFT /827 E27	1380	82	2700	6	5		12000	164251 10	468024 10

Accessoire compatible

50

Applications

gradation.

Hôtels, commerces, en remplacement des lampes incandescence.

Accessoire (Dispositif anti-vol)

Dispositif anti vol

Conçue pour remplacer les lampes à incandescence dans le domaine tertiaire (hôtels, restaurants, magasins, bureaux)
Adaptée pour les applications où la lampe est visible
Luminaires fermés nécessaires pour les applications en éclairage extérieur Ne fonctionne pas avec système de

Dimensions (en mm)	С	D	F
1	121,1	60,8	48,1
2	128,1	65,8	48,1
3	137,1	65,8	48,2
4	151,6	70,8	48,1
5	162,6	75,8	48,1

Position de fonctionnement

• Universel

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Épreuve : E2

0906-EEE EO

Dossier technique et ressources

Durée : 5 heures Coefficient : 5

Page: 29/35

543103 99

CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR HYDRONIC

SELECTION RAPIDE DES CENTRALES CCM GUICK SELECTION OF CCM AIR HANDLING LINITS

Chacun des types de centrale est représenté par un segment avec indication des vitesses d'air sur la section nominale de la batterie. Le choix de la vitesse d'air admissible est surtout fonction du rapport chaleur sensible sur chaleur totale. Généralement les vitesses retenues s'échelonnent entre 2 m/s et 4,5 m/s.

Each size is represented by a horizontal bar with various air velocities based on nominal coil areas. Appropriate air velocity is, above all, determined by the sensible heat / total heat ratio. Selected air velocity will generally fall between 2 m/s and 4.5 m/s.

• UTILISATION EN RAFRAICHISSEMENT:

CENTRALES HORIZONTALES

- Sans séparateur
- Avec séparateur tricot métallique MO
- Avec séparateur grande vitesse M1 (Vérifier courbes ventilateurs)

CENTRALES VERTICALES* (FLUX ASCENDANT SAUF CCM 210-255)

- Sans séparateur Jusque 3,00 m/s
- Aucune utilisation de séparateur

• UTILISATION EN CHAUFFAGE

• Toutes centrales (Vérifier courbes ventilateurs) - Jusque 4,5 m/s

- Jusque 2,80 m/s

- Jusque 3,25 m/s - Jusque 4,5 m/s

* Les CCM 210, 255 et 315 n'existent pas en version verticale

. COOLING APPLICATION:

HORIZONTAL AHU'S

- Without eliminator
- Up to 2,80m/s
- With steel eliminator MD
 With high velocity eliminator M1
 Up to 3,25 m/s
 Up to 4,5 m/s
- With high velocity eliminator M1
 Check fan curves)

VERTICAL AHU'S* (UPWARDS AIRFLOWS EXCEPT COM 210-255)

- Without eliminator Up to 3,00m/s
- Eliminators are not available
- HEATING APPLICATION
 All AHU'S

(Check fan curves)

- Up to 4,5 m/s

* Vertical arrangement are not available in CCM 210, 255 and 315 sizes

PLAGES DE DEBITS D'AIR V. Air m/s CCM2315 CCM255 CCM210 CCM170 m/s 2,5 m/s s/w m/s CCM125 2 **CCM85** CCM65 CCM45 CCM20 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000 30000 40000 50000 Débit d'air en m³/h

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Épreuve : E2


0906-EEE EO

Dossier technique et ressources

Durée : 5 heures
Coefficient : 5

Page: 30 /35

REFERENCE VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS

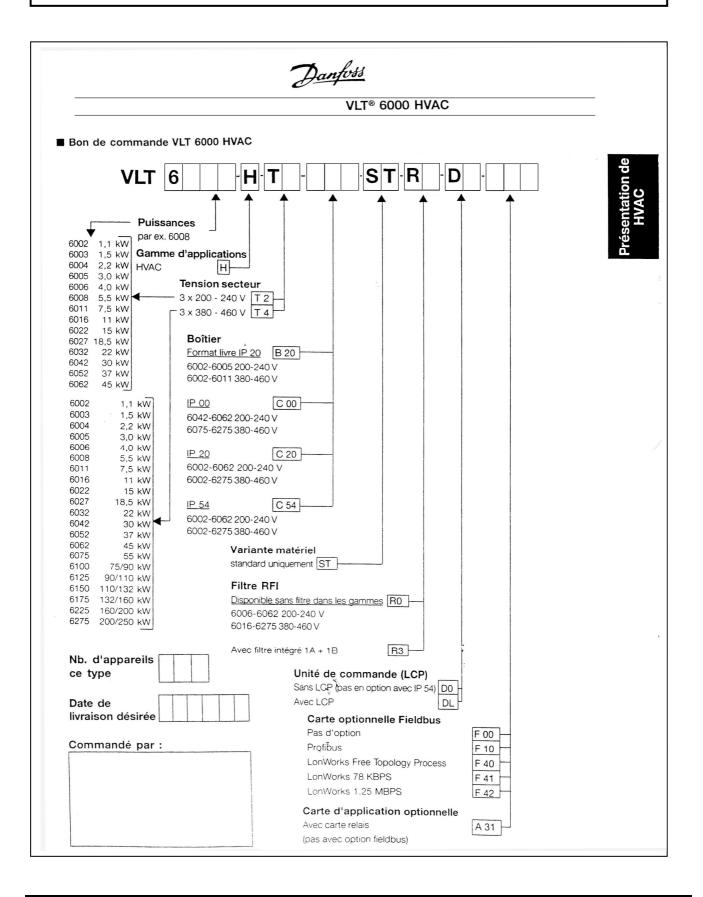

Baccalauréat Profe	ssionnel Électrotechnique, e	énergie, équipements cor	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Page : 31 /35
0906-EEE EO	•	Coefficient : 5	raye. 31/35

RACCORDEMENT VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS

■ Exemple de raccordement, VLT 6000 HVAC

Le diagramme ci-dessous donne un exemple d'une installation type d'un VLT 6000 HVAC.

L'alimentation secteur est connectée aux bornes 91 (L1), 92 (L2) et 93 (L3), alors que le moteur est connecté aux bornes 96 (U), 97 (V) et 98 (W). Ces numéros sont également visibles sur les bornes du variateur de vitesse VLT.


Une alimentation CC externe ou une option 12 impulsions peut être connectée aux bornes 88 et 89. Demander un Manuel de Configuration à Danfoss pour en savoir plus.

Les entrées analogiques peuvent être connectées aux bornes 53 [V], 54 [V] et 60 [mA]. Ces entrées peuvent être programmées pour référence, retour ou thermistance. Voir *Entrées analogiques* au groupe de paramètres 300.

Il y a 8 entrées digitales qui peuvent être connectées aux bornes 16 - 19, 27, 29, 32, 33. Ces entrées peuvent être programmées conformément au tableau de la page 69.

Deux sorties analogiques/digitales (bornes 42 et 45) peuvent être programmées pour afficher le statut actuel ou une valeur de process, comme 0-f_{MAX}. Les relais de sortie 1 et 2 peuvent être utilisés pour donner l'état actuel ou un avertissement.

Sur les bornes 68 (P+) et 69 (N-) de l'interface RS 485, le variateur de vitesse VLT peut être contrôlé et surveillé par une communication série.

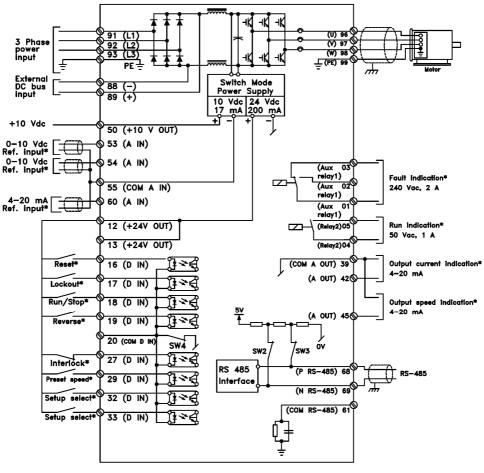

04, 05 La sortie de relais 2 peut être utilisée pour indiquer un état et des avertissements.
12, 13 Tension d'alimentation des entrées digitales.

Tension d'alimentation des entrées digitales. Afin d'utiliser l'alimentation 24 V CC pour les entrées digitales, fermer le commutateur 4 de la carte de commande sur "ON" 16-33 Entrées digitales.

Tension d'alimentation du potentiomètre et de la thermistance 10 V CC.

Tension analogique d'entrée, 0-10 V CC.

entrées digitales, fermer le commutateur 4 de 55 Mise à la terre, sorties analogiques/digitales.

50

53, 54

Baccalauréat Profess	sionnel Électrotechnique	, énergie	e, équipements co	mmunicants
				<u> </u>

Épreuve : E2

0906-EEE EO

Dossier technique et ressources

Durée : 5 heures
Coefficient : 5

Page: 32/35

PARAMETRAGE VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS

VLT® 6000 HVAC

■ Menu rapide

La touche QUICK MENU (menu rapide) donne accès aux 12 principaux paramètres du variateur. Après la programmation, le variateur est prêt, dans la plupart des cas, à être utilisé.

Les 12 paramètres du menu rapide sont montrés dans le tableau ci-dessous. Une description complète de la fonction est donnée dans les chapitres de ce manuel consacrés aux paramètres.

N° dans le	Nom du	Description
menu rapide	paramètre	·
1	001 Langue	Sélectionne la langue utilisée pour tous les affichages.
2	102 Puissance moteur	Sélectionne les caractéristiques de sortie du variateur
		en fonction de la puissance en kW du moteur.
3	103 Tension moteur	Sélectionne les caractéristiques de sortie du variateur
		en fonction de la tension du moteur.
4	104 Fréquence du moteur	Sélectionne les caractéristiques de sortie du variateur
		en fonction de la fréquence nominale du moteur.
		Celle-ci est typiquement égale à la fréquence du
		secteur.
5	105 Courant moteur	Sélectionne les caractéristiques de sortie du variateur
		en fonction du courant nominal en Ampères du moteur.
6	106 Vitesse nominale du	Sélectionne les caractéristiques de sortie du variateur
	moteur	en fonction de la vitesse nominale du moteur à pleine
		charge.
7	201 Fréquence min.	Sélectionne la fréquence minimale contrôlée à laquelle
		tournera le moteur.
8	202 Fréquence max.	Sélectionne la fréquence maximale contrôlée à laquelle
		tournera le moteur.
9	206 Temps de montée de la	Sélectionne le temps d'accélération du moteur de 0
	rampe	Hz jusqu'à la fréquence nominale du moteur réglée au
		point 4 du menu rapide.
10	207 Temps de descente de la	Sélectionne le temps de décélération du moteur de la
	rampe	fréquence no-minale du moteur, réglée au point 4 du
		menu rapide, jusqu'à 0 Hz.
11	323 Sortie de relais 1	Sélectionne la fonction du relais haute tension Forme
		C.
12	326 Sortie de relais 2	Sélectionne la fonction du relais basse tension Forme
		Α.
·	·	

001	Langue	
	(SELEC. LANGAGE)	
Valeu	•	
★ Angla	ais (ENGLISH)	[0]
Allen	nand (DEUTSCH)	[1]
Franç	çais (FRANCAIS)	[2]
Dano	is (DANSK)	[3]
Espa	gnol (ESPAÑOL)	[4]
Italie	n (ITALIANO)	[5]
Suéd	ois (SVENSKA)	[6]
Holla	ndais (NEDERLANDS)	[7]
Portu	gais (PORTUGUESA)	[8]
Finno	ois (SUOMI)	[9]
La com usine.	mande peut ne pas être livrée ave	ec le réglage

102 Puissance du moteur, P _{M,N}	
(PUISSANCE MOTEUR)	
Valeur:	
0,25 kW (0.25 KW)	[25]
0,37 kW (0.37 KW)	[37]
0,55 kW (0.55 KW)	[55]
0,75 kW (0.75 KW)	[75]
1,1 kW (1.10 KW)	[110]
1,5 kW (1.50 KW)	[150]
2,2 kW (2.20 KW)	[220]
3 kW (3.00 KW)	[300]
4 kW (4.00 KW)	[400]
5,5 kW (5.50 KW)	[550]
7,5 kW (7.50 KW)	[750]
11 kW (11.00 KW)	[1100]
15 kW (15.00 KW)	[1500]
18,5 kW (18.50 KW)	[1850]
22 kW (22.00 KW)	[2200]

Baccalauréat Profes	ssionnel Électrotechnique, é	énergie, équipements con	nmunicants
Épreuve : E2	Dossier technique et	Durée : 5 heures	Page : 33 /35

0906-EEE EO ressources Coefficient: 5

Page: 33/35

103	Tension du moteur U _{M,N}	
	(TENSION MOTEUR)	
Valeur:		
200 V		[200]
208 V		[208]
220 V		[220]
230 V		[230]
240 V		[240]
380 V		[380]
400 V		[400]
415 V		[415]

Description du choix:

Choisir une valeur correspondant à la plaque signalétique du moteur, quelle que soit la tension secteur du variateur de fréquence. En outre, il est possible de régler en continu, la tension du moteur. Se reporter également à la procédure de Changement en continu d'une valeur de donnée numérique.

104	Fréquence du moteu	r,, f _{M,N}
	(FREQUENCE MOTE	UR)
Valeu	r:	
★ 50 H	z (50 Hz)	[50]
60 H	z (60 Hz)	[60]
Fonct	ion:	
Ce parai	nètre permet de sélectionr	ner la fréquence no-
minale d	u moteur f _{M,N} .	

Description du choix:

Sélectionner une valeur correspondant aux données de la plaque signalétique du moteur.

En outre, il est également possible de régler la valeur de la fréquence du moteur de manière en continu dans la gamme 24 - 1000 Hz.



= Réglage d'usine

105	Courant moteur, $I_{M,N}$ (COURANT MOTEUR)
	(COURANT MOTEUR)
Valour	

0.01 - I_{VLT,MAX} A ★ Selon le moteur choisi.

Fonction:

Le variateur de vitesse VLT reprend le courant no-minal du moteur I_{M,N} pour calculer, entre autres, le couple et la protection thermique du moteur. Régler le courant moteur IVLT.N, en tenant compte du moteur monté en étoile ou en triangle.

Description du choix:

Choisir une valeur correspondant aux données de la plaque signalétique du moteur.

106	Rated Vitesse nominale du moteur, n _{M,N}
	(VITESSE NOMINALE DU MOTEUR)

exprimée en tr/min Valeur:

100 - f_{M.N} x 60 (max. 60000 tr/mn)

★ Dépend du paramètre 102 Puissance moteur, $P_{M,N}$.

Fonction:

Ce paramètre permet de sélectionner la valeur correspondant à la vitesse nominale du moteur n_{M,N}; elle est indiquée sur la plaque signalétique.

Description du choix:

Choisir une valeur correspondant aux données de la plaque signalétique du moteur.

201	201 Fréquence de sortie, limite basse f MIN	
	(FREQ LIMITE BAS)	
Valeu	r:	
0,0 à f	MAX	★ 0,0 HZ

Ce paramètre permet de sélectionner la fréquence minimale de sortie.

Description du choix:

Il est possible de sélectionner une valeur de 0,0 Hz à la Fréquence de sortie, limite haute, f MAX réglée au paramètre 202.

202	Limite supérieure de fréquence de sor-
	tie f _{MAX}

(FREQUENCE MAX)

f_{MIN} - 120/1000 Hz (par. 200

Gamme de la fréquence de sortie)

★ 50 Hz

Fonction:

Ce paramètre permet de sélectionner la fréquence de sortie maximale correspondant à la vitesse maximale de fonctionnement du moteur.

200	200 Gamme de fréquence de sortie Gamme	
	(GAMME DE FREQUENCE)	
Valeu	r:	
★ 0 - 1	20 Hz (0 - 120 HZ)	[0]
0 - 10	000 Hz (0 - 1000 HZ)	[1]

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Épreuve : E2

0906-EEE EO

Dossier technique et ressources

Durée : 5 heures Coefficient: 5

Page: 34/35

206 Temps de montée de la rampe (RAMPE ACCELER)

Valeur:

1 à 3600 s

★ Dépend du moteur choisi

Fonction:

Le temps de montée de la rampe correspond à la durée de l'accélération nécessaire pour passer de 0 Hz à la fréquence nominale du moteur f_{M,N} (paramètre 104 Fréquence du moteur, f_{M,N}). Cette fonction suppose que le courant de sortie n'atteint pas la limite de courant (réglée au paramètre 215 Limite de courant l_{LIM}).

323 Relais 1, fonction de sortie (SORTIE RELAIS 1)

Fonction:

Cette sortie active un contact de relais. Le contact de relais 01 peut servir à indiquer un état et des avertissements. Le relais est activé lorsque les conditions de valeurs appropriées ont été remplies.

Il est possible de programmer l'activation/la désactivation au paramètre 324 *Temp. Relais 1/ON* et au paramètre 325 *Temp. Relais 1/OFF*.

Voir Caractéristiques techniques générales .

Description du choix:

Voir le choix de données et les connexions dans *Relais* de sortie.

Voir ci-dessous

207 Temps de descente de la rampe (RAMPE DECELER)

Valeur:

1 à 3600 s

★ Dépend du moteur choisi

Fonction:

Le temps de descente de la rampe correspond à la durée de la décélération nécessaire pour passer de la fréquence nominale du moteur $f_{M,N}$ (paramètre 104 *Fréquence du moteur, f_{M,N}*) à 0 Hz, sous réserve que le fonctionnement du moteur comme un générateur ne provoque pas de surtension dans l'onduleur.

Description du choix:

Programmez le temps de descente de rampe souhaité.

326 Relais 2, fonction de sortie (SORTIE RELAIS 2)

Fonction:

Cette sortie active un contact de relais. Le contact de relais 2 peut servir à indiquer un état et des avertissements. Le relais est activé lorsque les conditions de valeurs appropriées ont été remplies.

Voir Caractéristiques techniques générales.


Description du choix:

Voir le choix de données et les connexions dans Relais de sortie.

Voir ci-dessous

Les relais de sortie 1 et 2 peuvent être utilisés pour

Relais de sortie




Relais 1

1-3 coupure, 1-2 établissement

Max. 240 V CA, 2 A.

Ce relais se trouve avec 195NA024.10 les bornes de secteur et du moteur.



Relais 2

4-5 établissement

Max. 50 V CA, 1 A, 60 VA. Max. 75 V CC, 1 A, 30 W.

afficher l'état en cours ou un avertissement.

Le relais se trouve sur la carte de commande, voir Installation électrique, câbles de commande.

Relais de sortie	N° relais	1	2
	Paramètre	323	326
Valeur:			
Pas de fonction (INACTIVE)		[0]	[0]
Signal prêt (PRET)		[1]	[1]
Attente (ATTENTE)		[2]	[2]
Fonctionnement (MOTEUR TOURNE)		[3]	[3] 🎓
Fonctionnement à la valeur de référence (TOURNE/LA REFERENCE)			[4]
Fonctionnement, pas d'avertissement (TOURNE SANS AVERT)		[5]	[5]
Référence locale active (VAR EN MODE LOC	AL)	[6]	[6]
Référence distante active (VAR EN MODE DI	STANCE)	[7]	[7]
Alarme (ALARME)		[8] 🎓	[8]
Alarme ou avertissement (ALARME OU AVER	RT)	[9]	[9]
Pas d'alarme (PAS D'ALARME)		[10]	[10]

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique, énergie, équipements communicants

Épreuve : E2

0906-EEE EO

Dossier technique et ressources

Durée : 5 heures
Coefficient : 5

Page: 35/35